
PIN1
PIN3
PIN2

FIG. 1- DERATING CURVE OUTPUT RECTIFIED CURRENT

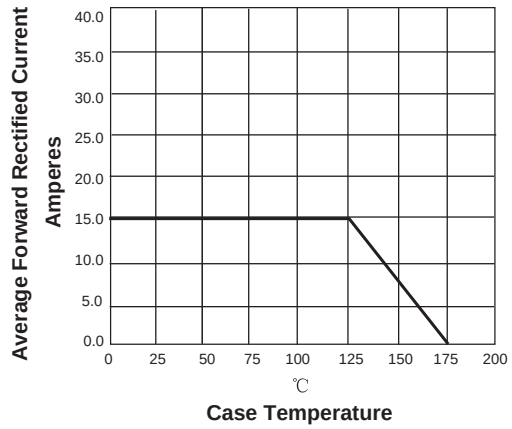


FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT PERLEG

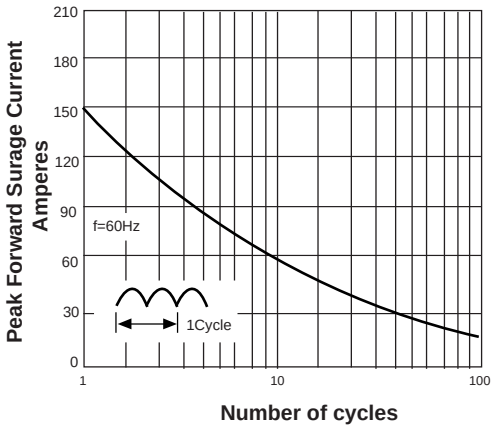


FIG. 3-TYPICAL FORWARD VOLTAGE CHARACTERISTICS


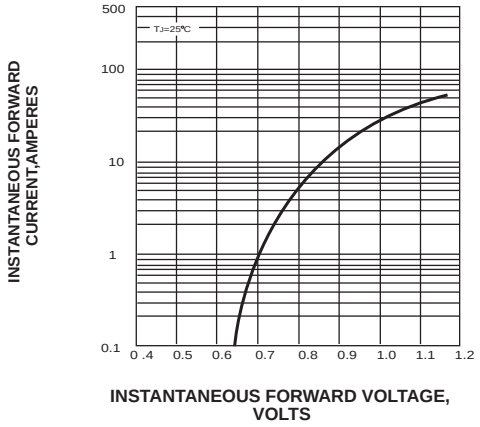


FIG. 4-TYPICAL REVERSE LEAKAGE CHARACTERISTICS

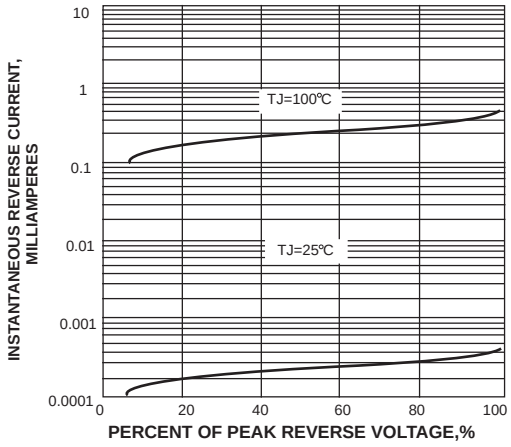

	TO-220F	0.06oz(1.74g)	50pcs/tube	1000PCS/Box 5000PCS/Carton

A	4.50	4.90	0.177	0.193
A1	2.34	2.74	0.092	0.108
A2	2.66	2.86	0.105	0.113
b	0.75	0.85	0.030	0.033
b1	1.24	1.44	0.049	0.057
c	0.40	0.60	0.016	0.024
D	10.00	10.32	0.394	0.406
E	15.75	16.05	0.620	0.632
e	2.44	2.64	0.096	0.104
e1	4.88	5.28	0.192	0.208
F	3.10	3.5	0.122	0.138
L	13.50	13.90	0.531	0.547