
Fast recovery high voltage diodes

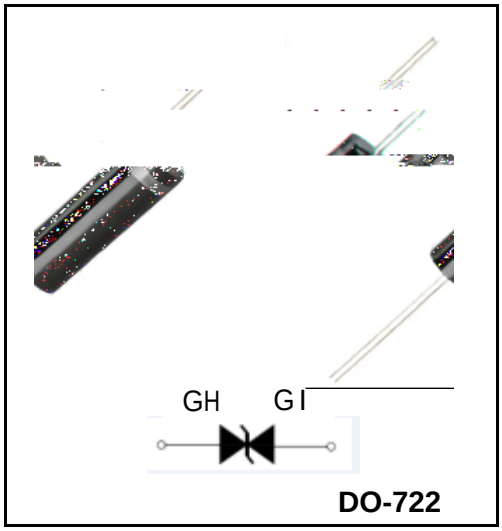

DO-722

FEATURES

- ! "#$%&'' $() "
- *(+, #"'(&-('(./
- *(+, $!""0 $1(.2,(3+

MECHANICAL DATA

- 4&$"5 67'0"0 8'&$.(2 970/
- : !7;/ %"".$ <= >?@AB C'&%%&-('(./ #&.(3+
- D"#%(3&'$5 8 #" .(3 !'&."0 '"&0$E $7'0"#&-'" !"# FA DGA BBH&30 F: GHHA9IBHE :J $ CC(; C7# 273$ %"# +#&0"E %"".F: GHBI2'&$$ IK 1,($L"# ."$.M
- 87'&#(./5 47'7# -&30 0"37."$ 2&.,70" "30

Maximum rating (Ta=25°C unless otherwise noted)

Item	Symbol	2CLS01		2CLS02		2CLS03		Unit
		GI	GH	GI	GH	GI	GH	KV
N"!".(.(0" !"&L #"0"#$" 07'.&+"	V_{RRM}	P	IMQ	P	IMR	P	IMJ	KV
K0&'&32," 9#"&L0713 07'.&+" SNTIBB K	$V_{(BR)}$	UQ	HMIAHMV	UQ	IMVAHM?	UQ	IMRAHMI	KV
8"&L #"0"#$" 2 ##"3. @N6T@NN6	I_{RRM}	IB						μA
.7#&+" D"%!"#&. #" N&3+"	T_{stg}	A?B W XIJB						°C
@(#. &'Y 32.(73."%!"#&. #"	$T_{(vj)}$	IJB						°C

Ordering information

Package	Packing Description	Packing Quantity
DO-722	bulk	100PCS/Bag 500PCS/Box 4000PCS/Carton

Package Dimensions(Millimeter(mm)

DO-722

